

[C0002806](#) / 1591129

20-062 – Campus centre-ville (Institut neurologique de Montréal), réaménagement du centre de jour de neurologie


Les dispositions apparaissant au présent addenda ont pour objet de préciser, clarifier ou modifier certaines informations contenues dans les documents d'appel d'offres relativement au projet susmentionné et font partie intégrante de ceux-ci.

AMENDEMENT(S)	
DOCUMENTATION(S)/INFORMATION(S) COMPLÉMENTAIRES(S)	
QUESTION(S)/RÉPONSE(S)	
Question	Réponse
1. La durée des travaux : <ul style="list-style-type: none"> • L'appel d'offres dit : 13 juin 2022 au 16 juin 2023 = 12 mois • Le devis architecture 01 10 00 art 1.2 dit : début entre 6 juin et 20 juin 2022 pour finir dans 40 semaines = 9.5 mois. 	Considérer une durée de travaux tel que prescrit au devis architecture 01 10 00 art 1.2 qui mentionne un début de travaux entre le 6 juin et le 20 juin 2022 pour finir dans 40 semaines.
2. Sur le plan mécanique de démolition (M013) les dimensions des conduits ne sont pas montrées.	Point traité dans l'addenda déjà transmis no.1.
3. Concernant le diagramme uniligne de distribution montrée sur le plan électrique E003, il semble que les items y figurant n'apparaissent pas nulle part ailleurs aux plans. Il nous est donc impossible de figurer les longueurs et parcours des conduits. Svp préciser les emplacements de tous les équipements sur ce diagramme. De plus, le moteur 40HP est indiqué comme EC. Devons-nous donc prévoir de le débrancher et d'enlever son alimentation existante ?	Voici l'information qui se trouve sur la distribution. Il n'y a que 3 panneaux et ils sont bien en plans permettant de calculer les longueurs. Il n'y a aucun moteur de 40HP dans le projet. Se référer à l'image sur la page suivante.
La question réponse ci-dessous a été publiée par erreur (elle concerne un autre projet, veuillez ne pas en tenir compte.)	
Pourriez-vous confirmer qui est responsable de la fourniture des compteurs et débitmètres ?	Les compteurs et débitmètres seront à fournir par la division 25. Se référer aux articles suivant du devis : Section 25 00 00 : 2.8.6 Débitmètre sur l'eau 2.8.7 Débitmètre vapeur 2.8.7 Débitmètre de condensé 2.8.9 Compteur d'énergie sur l'eau

C0002806 / 1591129

20-062 – Campus centre-ville (Institut neurologique de Montréal), réaménagement du centre de jour de neurologie

NIVEAU 3

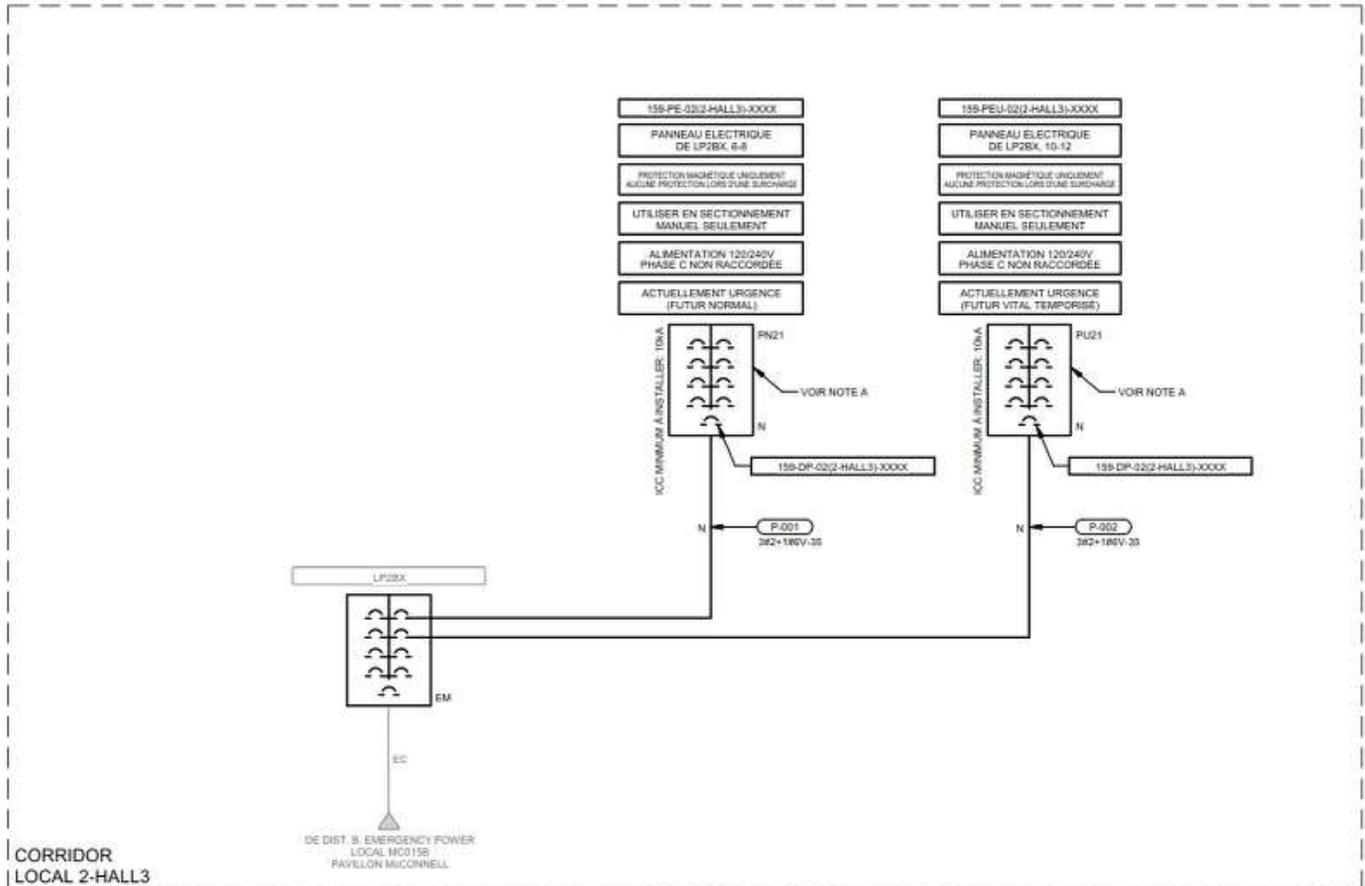

NIVEAU 2