

## Addenda 01

UQAM

Réaménagement des services financiers et approvisionnement

**Client :** UQAM

**Dossier client :** P22020DD

**Dossier Archi— :** 22–130

**Émis le :** 06 novembre 2023

Le présent addenda s'incorpore aux documents contractuels, en fonction desquels il doit être interprété et avec lesquels il doit être coordonné. Le coût de tout ce qui y est mentionné s'ajoute au prix du contrat. Les révisions qui suivent remplacent l'information contenue dans les dessins et le devis, dans la mesure indiquée, et s'y incorporent. Les soumissionnaires doivent accuser réception de cet addenda en indiquant le numéro et la date dans leur soumission, faute de quoi celle-ci pourrait être rejetée.

### Dessins

A–001

#### Légende

- Modification de la cloison type 03 : ajout d'un gypse 16mm
- Modification du chemin d'accès à la zone des travaux

A–150

#### Plan de construction

- Modification de la zone accueil–papeterie : précisions sur l'ébénisterie dans la papeterie, agrandissement du local. Réaménagement de la zone accueil, suppression de la banquette, déplacement du soufflage pour le cabinet d'extincteur encastré.
- Modification de l'espace informel 4290 avec la création d'un coin papeterie. Nouvelle cloison mi–hauteur
- Précisions sur les meubles d'ébénisterie des locaux vestiaire D–4310 et cuisine D–4300

A–151

#### Plan de construction plafond

- Ajout de haut–parleurs dans le plan de plafond (coordination électricité)
- Ajout de gicleurs (coordination mécanique)
- Réaménagement du plan de la zone vestiaire avec création d'une retombée au centre du local. Précisions sur les retombées, réaménagement des appareils, sans changement sur la quantité
- Modification de la zone accueil–papeterie : réaménagement des appareils

#### atelier Archi— inc.

5605, avenue de Gaspé, espace 502  
Montréal (QC) H2T 2A4  
514 277 7876  
archi.ca

#### UQAM

Réaménagement des services  
financiers et approvisionnement  
22–130  
Addenda 01  
06 novembre 2023



- Modification de l'espace informel 4290 avec la création d'un coin papeterie. Réaménagement des appareils, suppression des deux suspensions SP9
- Agrandissement du local cabine- 4280

A-301 **Élévation intérieure**

- Agrandissement de la fenêtre intérieure F-4280

A-601 **Détails intérieurs**

Détail 11 (précision) : 'Fond de vissage : plaque en acier [cal.18](#)

A-700 **Plans agrandis cuisine vestiaires**

- Ajout de la page dans le set de plans
- Présenter une option d'économie (prix séparé inclus) avec les comptoirs et dossier en stratifié plutôt qu'en surface solide. Inclure les finitions avec des chants en laminé (« laminate edge » bord droit)

A-701 **Plans agrandis mobiliers**

- Ajout de la page dans le set de plans

A-703 **Détails de mobilier**

- Ajout de la page dans le set de plans

A-801 **Plan des finis**

- Modification de la spécification du stratifié imitation bois
- Précision sur le « tableau blanc » en mdf fini de stratifié inscriptible
- Précision sur les panneaux acoustiques en tissus


### Précisions

- Tous les équipements électriques et mécaniques seront de fini blanc pour s'appareiller à la couleur générale.
- Les portes d'entrées en bois sont à protéger par l'entrepreneur, durant toute la durée des travaux.
- Le Conteneur à déchet sera en place jusqu'à fin mai seulement.
- Les délais de livraison des portes STC40 est très long. Les dessins d'ateliers seront à planifier en priorité dès l'octroi du contrat, afin de respecter les délais visés à l'échéancier.

Archi-

**UQAM**  
Réaménagement des services  
financiers et approvisionnement  
22-130  
Addenda 01  
A-151

- Voir photo du mur de pierre à dégarnir du soufflage de gypse (ci-dessous)

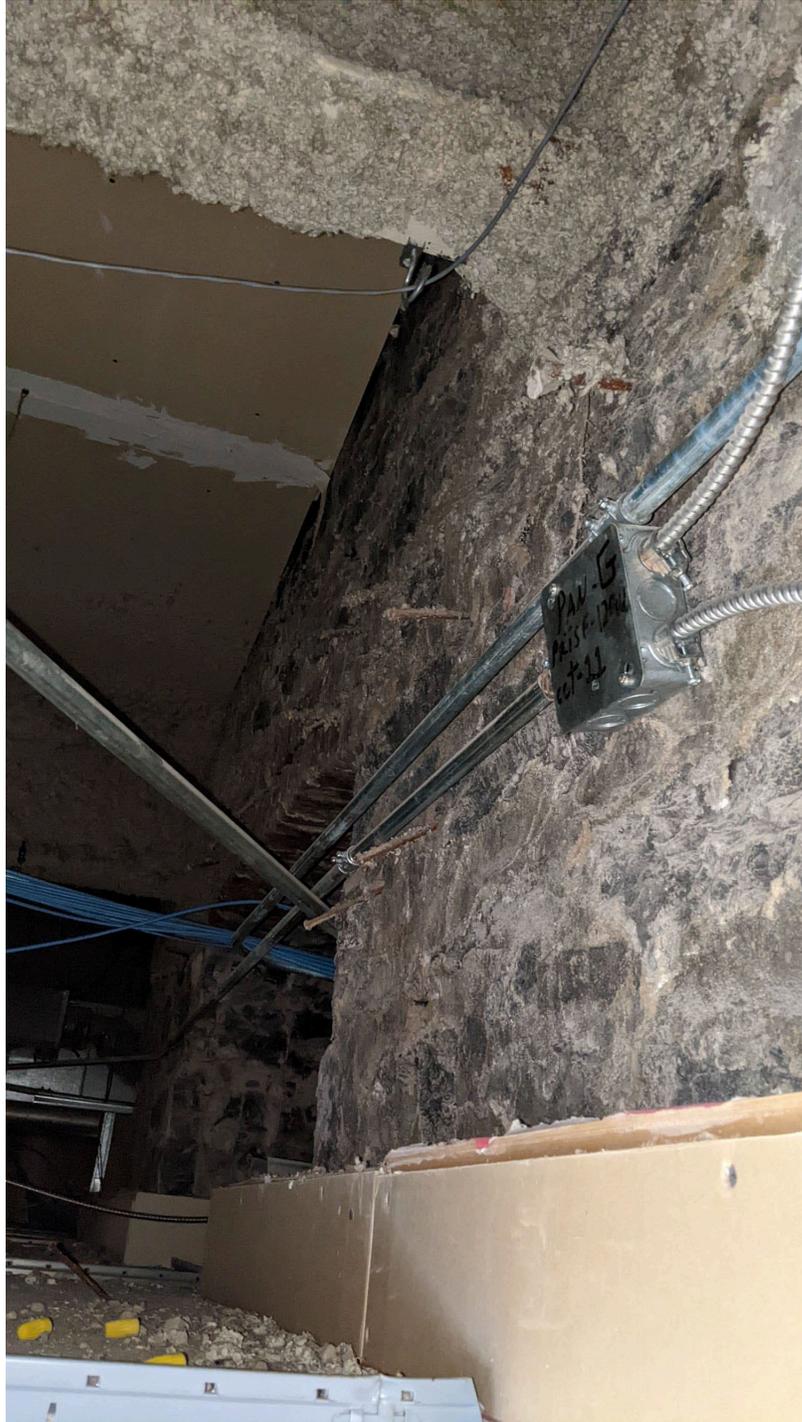

Archi-

**UQAM**  
**Réaménagement des services**  
**financiers et approvisionnement**

22-130  
Addenda 01  
A-151

### Questions soulevées par les soumissionnaires

Question : Les contreplaqués sous les tuiles de vinyle seront endommagés, devons-nous prévoir leur remplacement?

**Réponse: Prévoir le remplacement des contreplaqués dans l'ensemble de la zone de plancher en solives de bois. Préciser le montant en prix/m2 (prix séparé inclus). Il pourra être évalué lors des travaux, selon les conditions existantes.**

Question : La section de devis concernant le tableau blanc est manquante. Serait-il possible pour vous de nous fournir la section de devis pour le tableau blanc demandé au plan svp?

**Réponse: Le tableau blanc est en fait un panneau de MDF fini stratifié avec surface inscriptible. Voir addenda ci-dessus.**

### Devis

06 40 00

#### Ébénisterie

Paragraphe 2.5: les éléments de quincaillerie sont modifiés comme suit :

- .16 Tringle en acier de 25 mm de diamètre, avec embouts, fini chrome. Produit tel que modèle 43106140 de Quincaillerie Richelieu ou équivalent approuvé.
- .18 Support pour panneau latéral: profilé en "L" en acier à peindre 50 x 50 mm x 4.7mm d'épaisseur, fixé avec vis à tête fraisées.

09 22 16

#### Ossatures métalliques non porteuses

Le paragraphe 2.1.13 est modifié comme suit :

Fond de clouage : plaque en acier de calibre 18 sauf indication contraire

### Fin de l'addenda

Archi-

UQAM  
Réaménagement des services  
financiers et approvisionnement  
22-130  
Addenda 01  
A-151

Signature

Date

Sceau

Architecte

  
Cédric Boulet

2023-11-06