ADDENDA 15

Émis le : 26 mars 2025

C0004301 / 21-028 Rénovation intérieure (pavillon médical Duff), CFI IF 2020, Ernst

Les dispositions apparaissant au présent addenda ont pour objet de préciser, clarifier ou modifier certaines informations contenues dans les documents d'appel d'offres relativement au projet susmentionné et font partie intégrante de ceux-ci.

AMENDEMENT(S)

Nous vous invitons à prendre connaissance de l'addenda professionnel suivant annexé à la présente :

1. Architecture – émis par DFS inc. architecture & design
   - Numéroté A-03 daté du 26 mars 2025.

DOCUMENTATION(S)/INFORMATION(S) COMPLÉMENTAIRES(S)

QUESTION(S)/RÉPONSE(S)

	Question	*Réponse*
1.	Dans les plans mécaniques, il semble avoir des robinet RS-3 double et RS-3 simple (pour CO2 et o2). Cela dit au devis, il semble avoir uniquement une sortie au robinet demandé (Watersaver L2873-366V-758WSA) serait-il possible de spécifier si vous voulez 2 x le Watersaver L2873-366V-758WSA pour le RS-3 double ?	Option double, au plafond, avec régulateur et raccord rapide non-disponible. Installer T avec deux coudes vers un RS-3.
2.	Bonjour, pouvez-vous mètre une allocation pour les pertes de plafond de tuile existant à enlever et réinstaller.	L'allocation est de 10% à remplacer, se référer à l'addenda à venir.
3.	Étant donné que nous devons démolir plusieurs épaisseurs de plancher existantes (10 mm et 50 mm), serait-il possible de clarifier si nous devons prévoir seulement une couche mince pour la préparation du plancher ou si nous devons ajuster (chapes) différentes épaisseurs ? 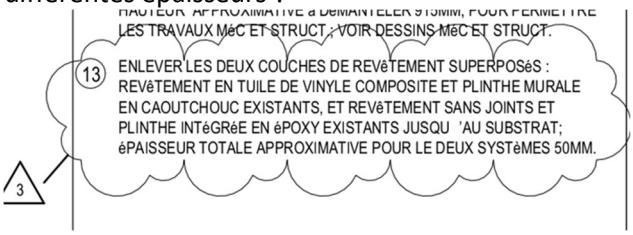	Se référer à l'addenda à venir.
4.	Plan A100 /A101, Légende : On demande de remplir des ouvertures au plancher avec un matériel coupe-feu à base de mortier résistant au feu 2hrs, pouvez-vous spécifier un produit svp?	Les produits sont spécifiés à la Section 07 84 00 Protection Coupe-feu, Partie 2, item 2.1 Materiaux.
5.	Plan A100; Note 13, Quel est le grade de l'acier inoxydable pour la plaque striée?	Acier inoxydable 316 fini no. 4, référer à l'addenda à venir.
6.	ADD08 / A-01 Plan A150 et A151 Note 7.1.1; 7.2.1 et 7.3.1 : a. La portée des travaux est différente si l'ouverture est au mur vs au plancher, nous devons savoir combien pour le plancher et combien pour les murs. Exemple au plancher un coffrage est nécessaire.	Se référer à l'addenda à venir. Se référer à l'addenda à venir. Se référer au devis section 07 84 00 Protection coupe-feu, Partie 2, item 2.1 Materiaux.

	b. Sauf erreur obstruer une ouverture de 610 x 610mm avec un mortier au mur nous semble peu probable est ce que nous devons prévoir bloc de béton et mortier? c. Est-ce possible de spécifier un produit pour le mortier RAF 2hrs?	
7.	ADD08 /A-01 Plan A650 a. Nouvelle élévation cadre 3, aucune indication dans le tableau et quel est le vitrage? b. 1/A650, on indique un vitrage 6mm, cependant dans le bordereau on indique un verre VVC coupe-feu pour certaine porte A et B, svp préciser	Pour l'élévation de cadre no. 3 et l'élévation de porte E, le vitrage est existant. Le vitrage peut être 6mm ou 8mm, le détail est typique 1/A650 est pour le deux scenarios. Se référer à l'addenda à venir.
8.	Voir ci-dessous une question d'un sous-traitant en décontamination : Si les tuiles acoustiques des plafonds sont considérées comme contaminées en raison de l'effritement de l'isolation de la tuyauterie avec le temps, nous ne pourrons pas les remettre en place après les travaux. Pouvez-vous clarifier si ces tuiles acoustiques doivent être jetées ?  SYSTÈME DE SUSPENSION ET TUILES ACOUSTIQUES 152.5MM X 152.5MM, 610MM X 610MM ET 610MM x 1220MM EXISTANTS À CONSERVER. PANNEAUX ACOUSTIQUES À ENLEVER AVEC SOIN POUR PERMETTRE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DANS L'ENTREPLAFOND.	Les tuiles acoustiques suspendues doivent être retirées minutieusement, être nettoyées à l'aide d'un aspirateur certifié HEPA, évacuées et conserver pour réinstallation. Voir l'addenda #2 en hygiène.